




● In contenitore parallelepipedo  
Block shaped case

La faccia sensibile può essere orientata in diciassette diverse direzioni senza necessità di agire su alcuna vite; la funzione d'uscita è programmabile.

Due LED visualizzano la presenza dell'alimentazione e lo stato dell'uscita. L'installazione non richiede l'uso di attrezzi.

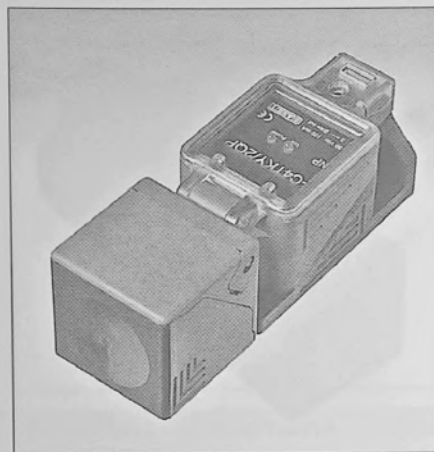

**SAIET**  
ELETTRONICA

The sensitive head can be oriented in seventeen different directions without turning any screw; the output function is programmable.

Two LEDs show the presence of the power supply and the output state. The installation can be made without tools.

MODELLO / MODEL	E-C4TKY/2QN E-C4TKY/2QP
	<p>FACCIA SENSIBILE / SENSITIVE SURFACE</p>
Dimensioni esterne / External dimensions	120 x 40 x 40 mm
Distanza di scatto / Operating distance	20 mm
Funzione d'uscita / Output function	NPN, PNP; programmabile NA, NC NPN, PNP; NO, NC programmable
Alimentazione / Power supply	10 ÷ 30 V <sub>cc</sub> / V <sub>dc</sub>
Assorbimento / Power drain	< 20 mA
Caduta di tensione / Voltage drop	< 1,5 V (@ I <sub>max</sub> )
Corrente di commutazione / Switching current	120 mA max
Frequenza di lavoro / Operating frequency	100 Hz max
Contenitore / Case	Plastico / Plastic
Schermatura / Flush mounting	Totale / Yes
Grado di protezione / Protection degree	IP 65 ( IP 67 con pressacavo avvitato / IP 67 screwed cable gland)
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	-25 ÷ +70 °C
Collegamento d'uscita / Output connection	A morsetti / With terminal strip